取扱説明書

壁掛け金具

FFP-NM65-00XRO

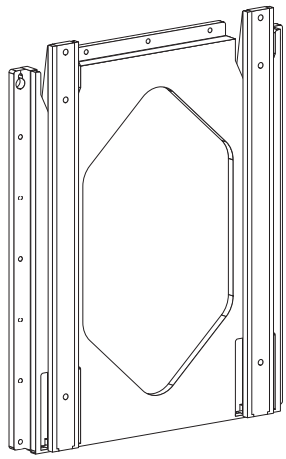

Index

■製品紹介・各部名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1

■梱包部品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2

■モニターブラケットの外し方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P2

■モニターブラケットを液晶モニターに取り付ける ・・・・・・・・・・・ P3

■壁掛け金具を壁面に設置する ・・・・・・・・・・・・・・・・ P3

■液晶モニターを壁掛け金具に取り付ける ・・・・・・・・・・・・・・ P4

■モニターブラケットと壁掛け金具をネジで固定する ・・・・・・・・・・ P4

■保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5

日本フォームサービス株式会社

FORVICE
日本フォームサービス株式会社
D 2006.05.12第 1版

壁掛け金具

取扱説明書

機種型番 ■ FFP-NM65-00XRO

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。
本製品を正しく安全にご使用頂くために、必ずはじめにこの「取扱説明書」をよくお読みください。
お読みになりました後も、「取扱説明書」は大切に保管してください。
また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査をしておりますが、万一、製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問い合わせください。

日本フォームサービス株式会社　電話 03-3636-0011
URL http://www.forvice.co.jp/
E-Mail info@forvice.co.jp

安全上の注意

●本製品は SHARP製液晶モニター PN-65Xに対応した製品です。それ以外の液晶モニターは取り付けられません。
●液晶モニターを壁掛け金具に取り付ける際は、4人以上で作業を行ってください。
●液晶モニターの取り付け設置後は、メンテナンス時以外ネジを緩めたり外したりしないでください。
　液晶モニターの落下や破損など事故の原因となります。
●液晶モニターの設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取扱いの不備による事故、液晶モニターの落下による損傷の危険性があります。
●取り付ける壁面には十分な強度があることを確認してください。取り付ける液晶モニター、壁掛け金具の重量に長時時間耐えうることを確認してください。
●決められた液晶モニター以外は取り付けないでください。荷重が耐えられなくなり、液晶モニターの落下や破損など、事故の原因となります。
●本文中の注意事項は必ずお読みください。
●警告表示について

この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

■製品紹介・各部名称

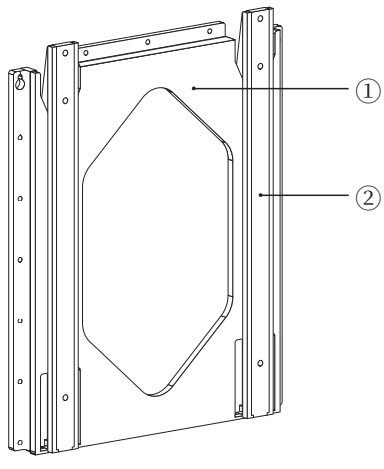

No.	名　　称
①	壁掛け金具
②	モニターブラケット

型番	FFP-NM65-00XRO
自重量	**10.8kg**
搭載可能重量	**65.0kg**

■梱包部品

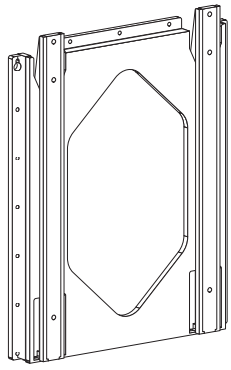

壁掛け金具 ・・・1個



六角穴付ボルト(M10× 30) ・・・4本



六角レンチ (対辺 8mm) ・・・1本

取扱説明書 ・・・1部

■モニターブラケットの外し方

1 壁掛け金具に取り付いている下側のトラスネジ(M6× 10) 2本を取り外します。

使用する工具
プラスドライバー

正面図

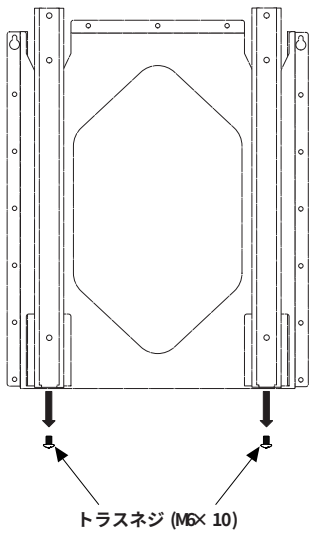

底面図

ネジを取り外してください

2 モニターブラケットを上方向へ持ち上げ手前に引く。

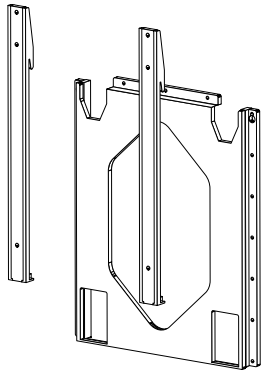

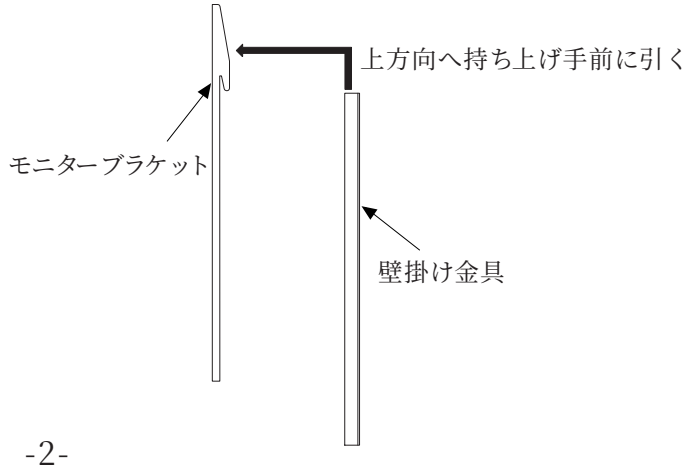

■液晶モニターにモニターブラケットを取り付ける

【液晶モニターを取り付ける場合】

1.汚れや異物がついていないきれいな毛布などの上に液晶画面を置き保護します。

2.モニターブラケットを付属の六角穴付ボルト 4本 (M10× 30)でしっかりと固定します。

使用する工具
六角レンチ (対辺 8mm)

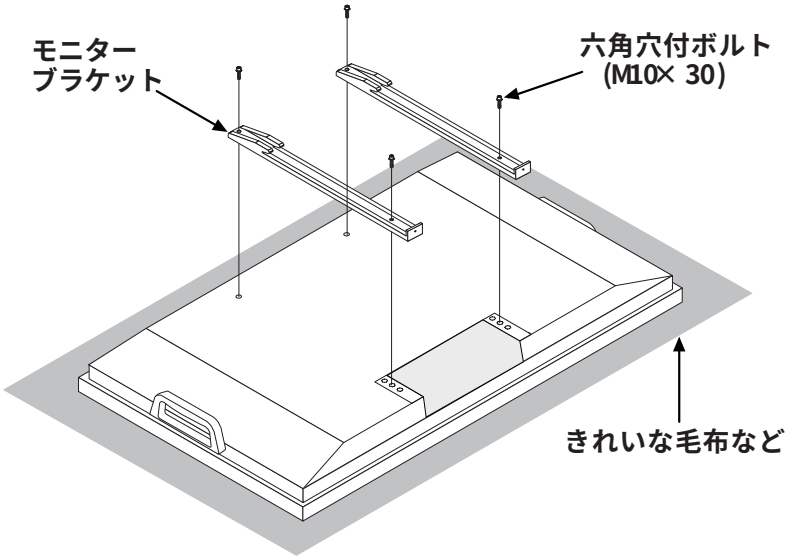

液晶モニターの取り付けネジは付属のネジ
(六角穴付ボルト4本 M10× 30)以外は使用しないでください。

ネジ・ボルトは確実に締め付けてください。
液晶モニターの落下や思わぬけがの原因となります。

■壁掛け金具を壁面に設置する

1 取り付け位置 17ヶ所 (φ 9)の壁面強度確認を行い、強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。

2 液晶モニター重量＋金具重量を合わせ、荷重に耐える取り付け場所であることを確認してください。

3 壁面の構造に合わせた固定方法、ネジ・ワッシャーの設定を行ってください。

4 取り付けの際、水平であることを確認し、固定してください。

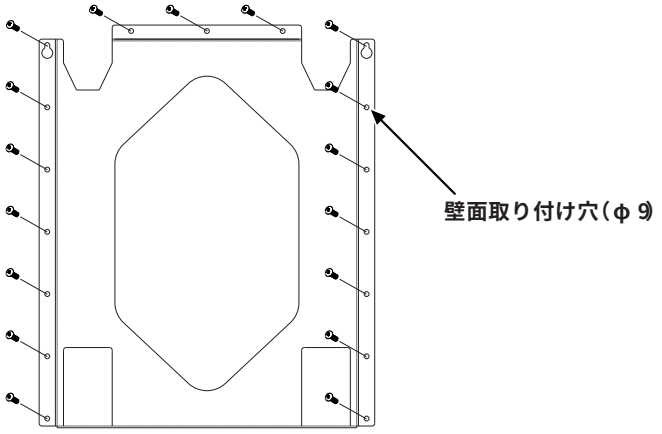

ネジ・ボルトは確実に締め付けてください。
液晶モニターの落下や思わぬけがの原因となります。

■液晶モニターを壁掛け金具に取り付ける

1 モニターに取り付けたモニターブラケットを壁掛け金具に取り付けます。

2 モニターブラケットのフック部を壁掛け金具の切り込み部に引っ掛けます。

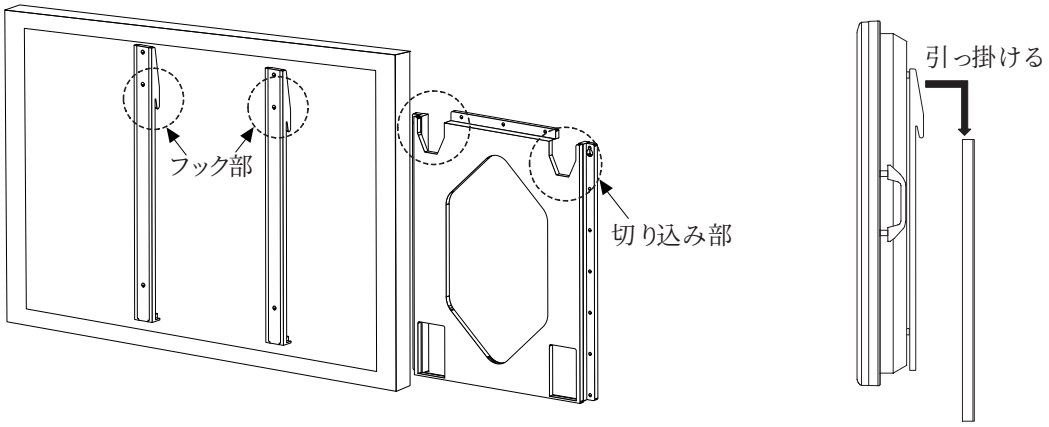

壁掛け金具への取り付けは、必ず4人以上で行ってください。
液晶モニターの落下や思わぬけがの原因となります。

■モニターブラケットと壁掛け金具をネジで固定する

1 取り外したトラスネジ(M6× 10)2本を下側から固定します。

使用する工具

プラスドライバー

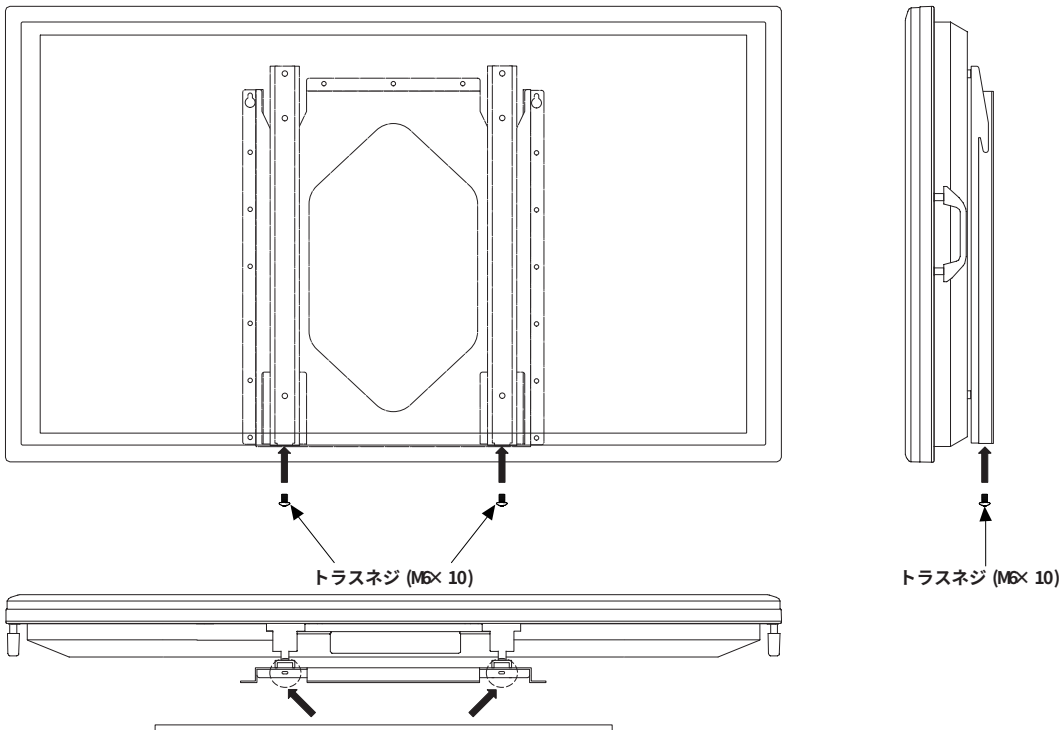

ネジ穴にネジを締め付けてください。

ネジは確実に締め付けてください。
液晶モニターの落下や思わぬけがの原因となります。